




Plafón Redondo con Sensor PIR

Plafón Redondo de LED fabricado con materiales de alta calidad. Con un consumo de energía – el 80% menos de las luces estándar. Fácil de instalar con un alto grado de protección IP65. Uso interior-exterior. LED Chip de alta calidad. Instant ON 100%. Tolerancia extrema en temperaturas entre -20y + 45 Grados.



Dimensiones

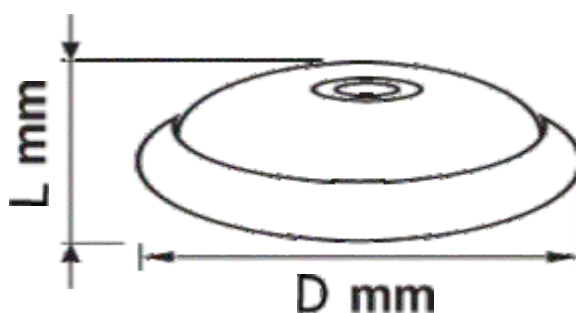

→ Áreas de aplicación

- Estacionamientos.
- Pasajes de grandes áreas.
- Aeropuertos.
- Interiores.
- Centro Comerciales.

Datos técnicos

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO (REF)	POTENCIA (W)	Tª DE COLOR (K)	COLOR (COLOR)	LÚMENES (LM)	DIMENSIONES (LxD)
4843	12	3000	BLANCO	800	60x290 Ø
4844		4000			
4846		6000			
4853	20	3000	BLANCO	1600	60x290 Ø
4854		4000			
4856		6000			

OTROS DATOS TÉCNICOS

CRI:	>80
APERTURA:	120°
VIDA ÚTIL:	30.000 h
FACTOR DE POTENCIA:	>0,95
ALIMENTACIÓN:	240V
PROTECCIÓN:	IP20
REGULABLE:	No
DETECCIÓN DE DISTN:	>6M(Regulable)
TIEMPO DE RETARDO:	10"-3'(Regulable)
TIPO DE SENSOR:	Microondas
MATERIAL:	Termoplástico