PANEL LED FALSO TECHO (60X60)

Dimensiones del producto

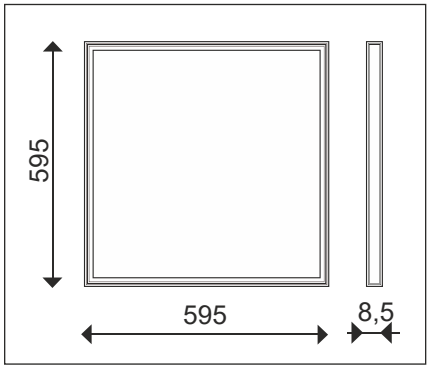

Datos Técnicos

Código	Potencia	Tª Color	Lúmenes	D (mm)
6793.1		3000		
6794.1	40 W	4500	3600	600x600
6796.1		6000		



IP40

Descripción del producto

Producto con un diseño Ultra Slim, fabricado en aluminio. Contemporáneo y Elegante.

Carcasa exterior, no se daña fácilmente; sin rayos infrarrojos; fácil de instalar; sin plomo o mercurio; favorable para el medio ambiente con opciones regulables disponibles en modelos seleccionados.

Los componentes de gran calidad incorporados en la fabricación permiten tener un Índice de Reproducción Cromática (CRI) de 80, permitiendo una reproducción de colores muy natural.

Ventajas del Producto

Consumo de energía, el 80% menos de las bombillas estándar.
Vida útil extremadamente larga.
No UV y radiación IR.
Instant ON 100 %.
Baja salida térmica.

Áreas de aplicación

Iluminación de oficinas
Salas de conferencias.
Bares.
Hospitales.
Hoteles.

OTROS DATOS TÉCNICOS	
CRI	>80
APERTURA	120º
VIDAL ÚTIL	30.000 horas
ALIMENTACIÓN	85-240V
FACTOR DE POTENCIA	>0,90
PROTECCIÓN	IP40
TIPO DE LED	SMD 2835
ACABADO	BLANCO
BASE	EMPOTRAR
MATERIAL	ALUMINIO

Panel Led Falso Techo Empotrar 60x60

Diseño Protegido
safecreative
1806217460113
INFO ABOUT RIGHTS

Diseño y creación de RSR iluminación Led. Todos los derechos reservados.
Queda prohibida su reproducción parcial o total, sin el consentimiento expreso de RSR iluminación Led ©