PANEL LED ALUMINIO BLANCO

Dimensiones del producto

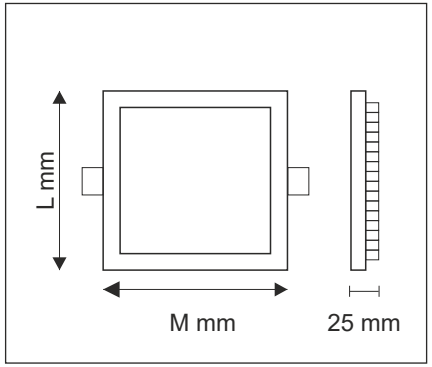

Datos Técnicos

Código	Potencia	Tª Color	Lúmenes	L (mm)	M (mm)	Corte (mm)
6503		3000				
6504	6 W	4500	480	120	120	105
6506		6000				
6513		3000				
6514	12 W	4500	960	170	170	155
6516		6000				
6523		3000				
6524	20 W	4500	1600	225	225	205
6526		6000				
6533		3000				
6534	25 W	4500	2000	300	300	280
6536		6000				



IP40

Descripción del producto

Diseñado para funcionar de manera eficiente en las condiciones que tradicionalmente se han utilizado luminarias fluorescentes y de bajo consumo o voltaje.

Acabado en Blanco, Ultra Slim, y fabricado en Aluminio. Muy fácil de instalar

Los componentes de gran calidad incorporados en la fabricación permiten tener un Índice de Reproducción Cromática (CRI) de 80, permitiendo una reproducción de colores muy natural.

Ventajas del Producto

Consumo de energía, el 80% menos de las bombillas estándar.
Vida útil extremadamente larga.
No UV y radiación IR.
Instant ON 100 %.
Baja salida térmica.

Áreas de aplicación

Áreas comerciales y residenciales.
Hoteles.
Stands de exposiciones.
Viviendas

OTROS DATOS TÉCNICOS	
CRI	>80
APERTURA	120º
VIDAL ÚTIL	30.000 horas
ALIMENTACIÓN	220-240V
FACTOR DE POTENCIA	>0,60
PROTECCIÓN	IP40
TIPO DE LED	SMD 2835
ACABADO	BLANCO
BASE	EMPOTRABLE
MATERIAL	ALUMINIO

Panel Led Aluminio Blanco Empotrar

Diseño Protegido
safecreative
1806217460113
INFO ABOUT RIGHTS

Diseño y creación de RSR iluminación Led. Todos los derechos reservados.
Queda prohibida su reproducción parcial o total, sin el consentimiento expreso de RSR iluminación Led ©