





PROYECTOR EXTRAPLANO

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

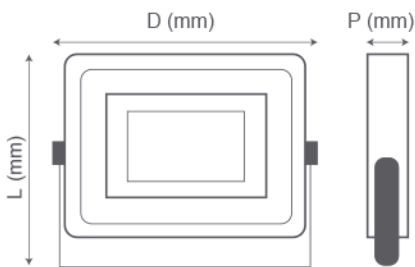

DATOS TÉCNICOS

	Código	K°	W	∅/°	☒
L-96 D=115 A=30	7053	3000			
	7054	4500	15W	1500	1/30
	7056	6000			
L-120 D=170 A=30	7063	3000			
	7064	4500	25W	2500	1/20
	7066	6000			
L-140 D=200 A=30	7073	3000			
	7074	4500	35W	3500	1/16
	7076	6000			
L-180 D=225 A=30	7083	3000			
	7084	4500	50W	5000	1/12
	7086	6000			
L-205 D=225 A=30	7093	3000			
	7094	4500	100W	10000	1/6
	7096	6000			

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los proyectores extraplano tienen una distribución de luz muy homogénea, tienen una cubierta de vidrio sellado con caucho de silicona que garantiza un rendimiento, encendido instantáneo, sin parpadeos, fabricado en aluminio con resistencia a la corrosión. Los proyectores extraplano poseen un diseño clásico, resistente al agua / hermético superiores

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Mejora constante de la tecnología utilizada. Mayor eficiencia energética, menores consumos, mayor fiabilidad y vida útil. Los proyectores extraplano son orientable, tiene protección contra polvo y agua IP65, perfecto tanto para interiores y para exteriores.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Los proyectores extraplano se podrán utilizar de manera más eficiente en jardín, patio, terraza, calzadas, terrenos deportivos, aparcamiento, exteriores, entre otros.

