




# T5 TUBO LED CRISTAL

### DATOS TÉCNICOS



Código	K°	W	☀
2153	3000	9W	990Lm
2154	4500		
2156	6000		
2163	3000	14W	1540Lm
2164	4500		
2166	6000		
2173	3000	18W	1980Lm
2174	4500		
2176	6000		
2183	3000	22W	2420Lm
2184	4500		
2186	6000		

### PARAMETROS

Material  
Tipo de Led  
Angulo  
Lm/W  
IP  
P.F  
C.R.I  
Vida Útil  
Voltaje  
Regulable

Cristal  
SMD2835  
160°  
110  
20  
>0,90  
>0,80  
30.000Hr  
85-265  
No

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestros **T5 tubos LED** han reemplazado a los tubos fluorescentes tradicionales por muchas razones. Entre ellas destacamos su tecnología respetuosa con el medio ambiente (no contiene mercurio) y su gran ahorro energético sin renunciar a su alto rendimiento. Los **T5 tubos LED** está fabricado con materiales de gran calidad. Es ideal para iluminar una amplitud de espacios, desde hogares hasta zonas comerciales, incluido supermercados, restaurantes, hoteles, aparcamientos, centros comerciales, hoteles, oficinas, tiendas de ropa, etc.

Su conexión directa permite eliminar el consumo residual de reactancias y cebadores, permitiendo mayor durabilidad y menor mantenimiento. El encendido del **T5 tubos LED** y su conexión a dos laterales es inmediato (instantáneo) y sin efecto flicker (parpadeo de la luz), la alta eficiencia y su apertura proporcionan un confort e iluminación perfecta.


### PRODUCTO



# T5 TUBO LED CRISTAL



### MEDIDAS

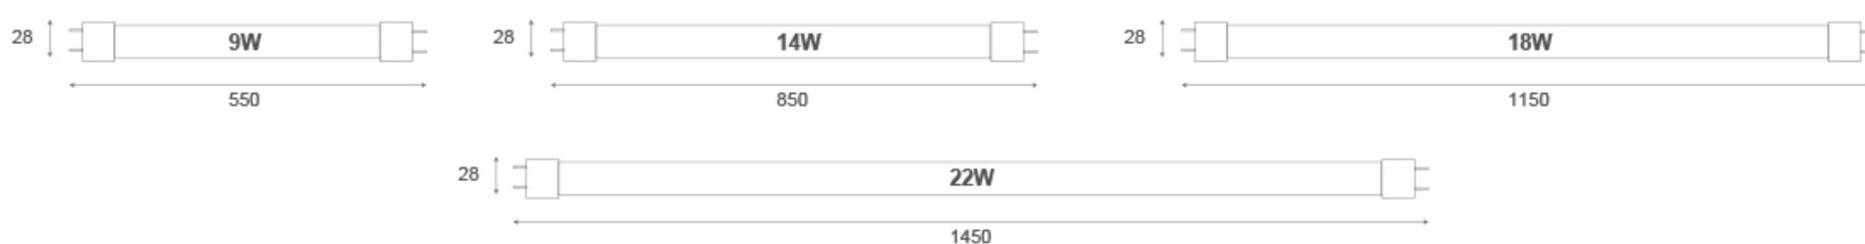

### INSTRUCCIONES

#### Instrucciones de instalación de tubos led (un lateral):

**Paso 1:** Desconecta la corriente eléctrica.

**Paso 2:** Quita el tubo fluorescente convencional.

**Paso 3:** Desenrosca y quita el cebador, a continuación desconecta los cables del balastro.

**Paso 4:** Conectar la FASE (cable marrón, negro o gris) a un pin (1 de las 2 patas metálicas) en un extremo del portatubos y el NEUTRO (cable azul) al otro pin del mismo extremo del portatubos.

**Paso 5:** Coloca el nuevo tubo led y conecta la corriente eléctrica.