

PANEL LED - 48W 60X60X3cm

A+

DATOS TÉCNICOS



ALUM/PVC



SMD 2835



44



120



IC DRIVER



P.F.

≥ 0,60

CODIGOS Y TONALIDADES

COD 6603 - 3000°K

COD 6604 - 4500°K

COD 6606 - 6000°K

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




El **PANEL LED 60x60x3cm** es fabricado en un elegante, marco de aluminio lacado en blanco. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos. Su nuevo diseño con 3 cm. de profundidad, permiten colocar todos los chips en la parte superior del panel. La carcasa exterior no se daña; sin rayos infrarrojos; fácil de instalar; sin plomo o mercurio; favorable para el medio ambiente.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

El **PANEL LED 60x60x3cm**, consumen un 55% menos, no requieren ningún tipo de mantenimiento, con lo que evitamos sustituciones de cebadores o reactancias. Lo que hace que el panel sea mucho más ligero y manejable. Gracias a su distribución de los chips en la parte superior del panel se obtiene una iluminación mas homogénea, para evitar los problemas de sombras o manchas en el mismo.

ÁREAS DE APLICACIÓN


Este **PANEL LED 60x60x3cm** es la elección ideal para todo tipo de espacios como oficinas, centros comerciales, almacenes, restaurantes, supermercados, museos, etc., así como en viviendas y residencias.

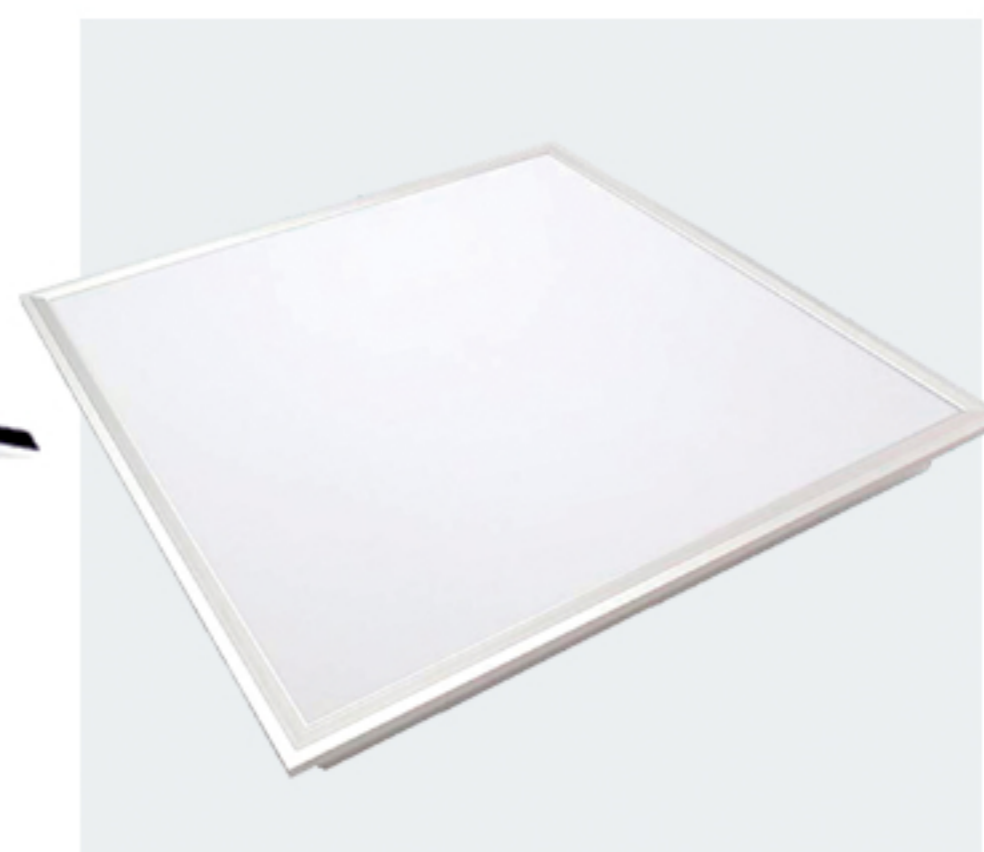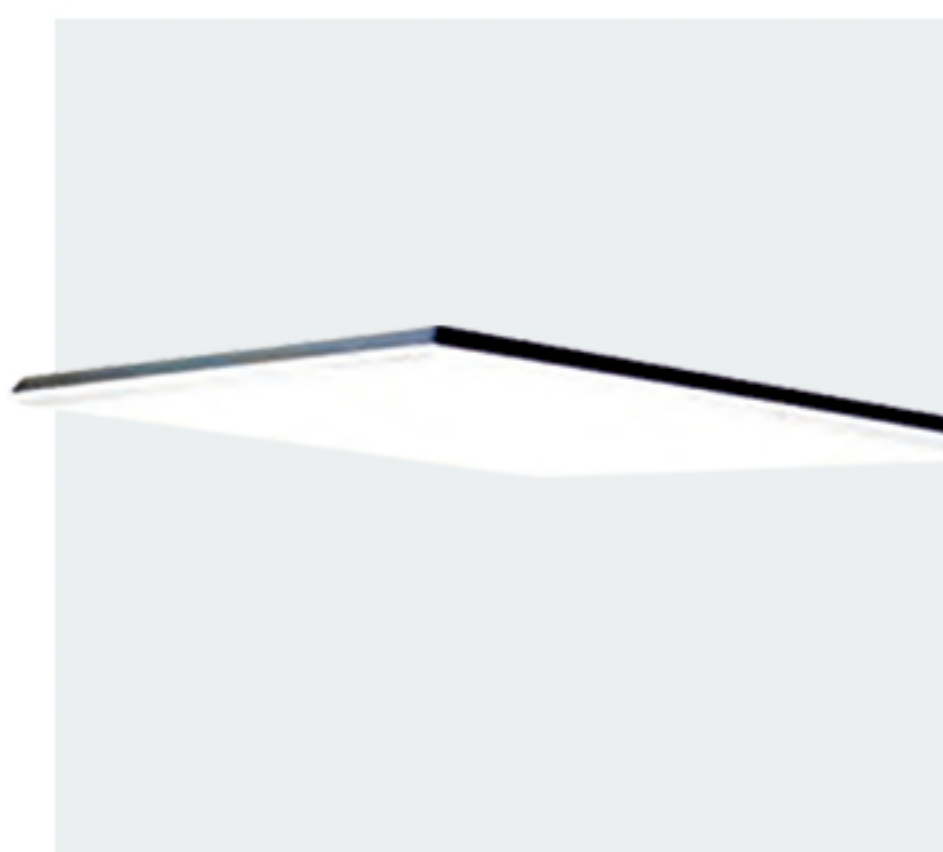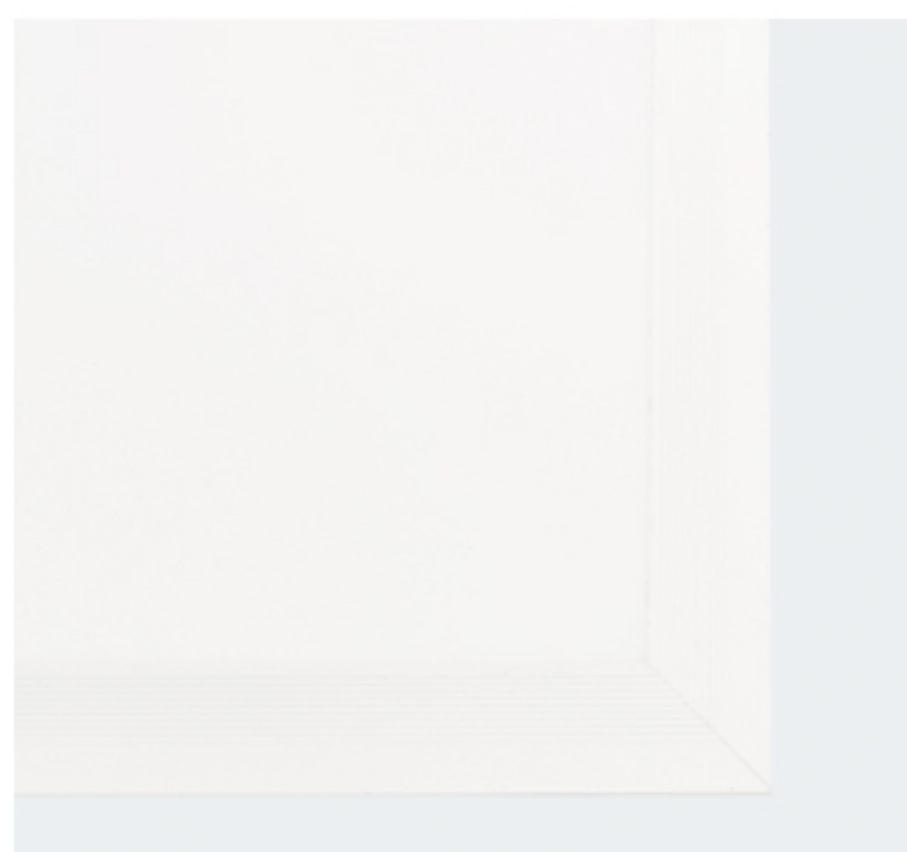

PANEL LED - 48W

60X60X3cm

ESTRUCTURA

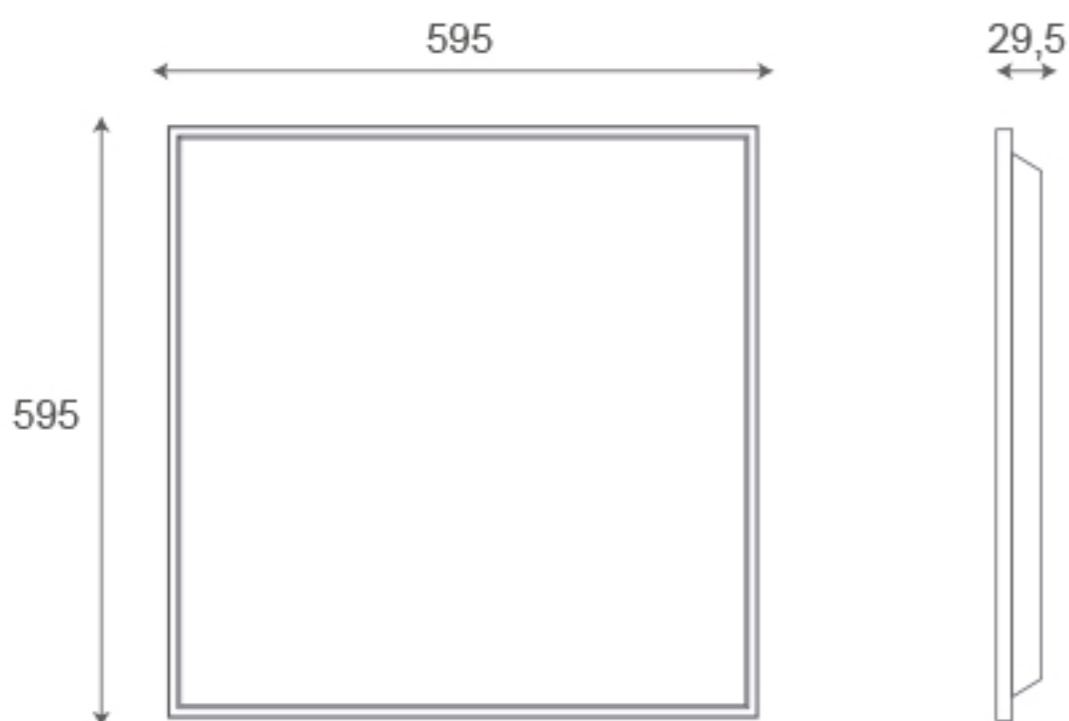

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lúmenes	4.200Lm
On/Off	30.000
Material	Alum/PVC
ángulo	120°
Voltaje	AC165-265v
Vida Útil	30.000Hr
C.R.I	>80
P.F	>0,60
IP	44
Regulable	NO

El PANEL LED 60x60x3cm cuenta con una línea muy cuidada, ofreciendo un acabado y diseño excepcional. Con una Potencia de: 48W obtendremos una iluminación de calidad con un consumo mínimo gracias a su vida útil de 30.000 Horas. Su fuente lumínica ofrece un flujo luminoso de 4200 lm proporcionando una iluminación constante e instantánea.

ACCESORIOS

DRIVERS



PERFIL EMPOTRAR



KIT CABLES SUSPENSIÓN



PERFIL DE SUPERFICIE



KIT GARRAS EMPOTRAR

